



エックスライト社が提供する  
高精度カラーマネジメントソリューション

# PROFESSIONAL COLOR MANAGEMENT SOLUTION

**i1 PROFILER**  
Color. Perfected.

**x-rite**  
PANTONE®

## LINE-UP

高精度な測定器とカラープロファイル作成ソフトをパッケージングした「i1（アイワン）シリーズ」。  
優れた操作性と高品質なプロファイリング機能によりデジタルイメージングにおけるプロのニーズにお応えいたします。

### プロフェッショナル仕様のディスプレイキャリブレーション

## i1 | DISPLAY PRO (日本語パッケージ)

【アイワン・ディスプレイ・プロ】 JAN: 4562226160365

光学フィルター式の測定器とi1 Profilerソフトウェアを同梱し、ディスプレイとプロジェクターの高精度なキャリブレーションが行えるプロフェッショナル仕様のディスプレイキャリブレーション専用モデル。

【ハードウェア】光学フィルタ方式の色彩計（放射光測定のみ）




### 最低限のカラーマネジメントから始めたい

## i1 | BASIC PRO 2

【アイワン・ベシック・プロ2】 JAN: 4562226160372

より高度な CMS 環境を求めるプロフェッショナルへ。  
将来的には i1 Publish パッケージ（ドングル）を購入する事でフル機能版へステップアップが可能。

【ハードウェア】スペクトル方式の分光測色計（放射光 / 反射光測定）

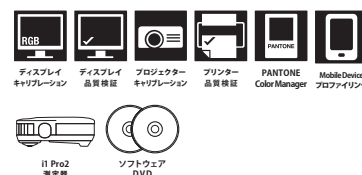


### 画面とプリントのマッチングが必要なフォトグラファーへ

## i1 | PHOTO PRO 2

【アイワン・フォト・プロ2】 JAN: 4562226160389

フォトグラファーに必要な機能に凝縮したパッケージ。フォトグラファーの皆様はデジタルカメラの RAW 現像の色管理、画像修正に必要な表示環境の色管理、プリントの色管理まで完璧な RGB ワークフローを提供します。

【ハードウェア】スペクトル方式の分光測色計（放射光 / 反射光測定）

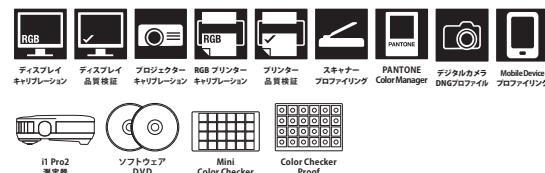


### 撮影からデザイン、印刷まで一貫した CMS 環境を実現

## i1 | PUBLISH PRO 2

【アイワン・パブリッシュ・プロ2】 JAN: 4562226160396

フル機能を備えた最上位モデル。RGB、CMYK、CMYK+N（CMYK+最大4色まで）のプリンタープロファイルの作成、管理、品質検証機能、デバイスリンクプロファイルの作成機能を備えています。

【ハードウェア】スペクトル方式の分光測色計（放射光 / 反射光測定）

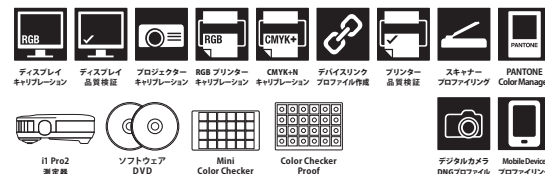


### 複数の測定器を所有するプロフェッショナルへ

## i1 | PUBLISH

【アイワン・パブリッシュ】 JAN: 4562226160327

Pro2測定器が付属しないかわりにドングルが付属するパッケージ。測定器を特定せずに利用できる、Pro測定器を複数台、または、i1 iO、i1 iSisなどの測定器を所有しているユーザー向けのパッケージ。

【ハードウェア】なし

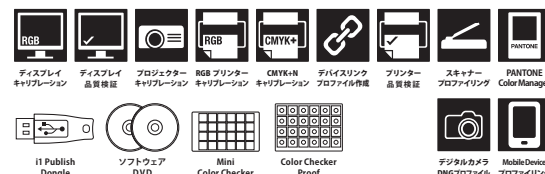

## UP-GRADE

アップグレード対象製品 ▶ i1 Photo Pro、i1 Photo、i1 Proof、i1 XT、i1 XTreme、ProfileMaker5、i1 Photo Pro2、または i1Pro 測定器に i1 Match のライセンス（スキャナー、RGB プリンター、CMYK プリンター、デジタルカメラ、プロファイルエディターのいずれか）を追加している場合。

### 測定器とソフトウェアをセットでアップグレード

## i1 | PUBLISH PRO 2 アップグレード

【アイワン・パブリッシュ・プロ2・アップグレードA】 JAN: 4562226160402

測定器とソフトウェアをお得な価格でアップグレードできます。

【ハードウェア】スペクトル方式の分光測色計（放射光 / 反射光測定）

注意：i1 Publish Pro2 アップグレードは、お手持ちの旧 i1Pro 測定器のライセンス情報をアップグレードしてから新しい i1Pro2 測定器のライセンス情報をアップグレードしてから新しい i1Pro2 測定器に転送します。アップグレード完了後に旧 i1 Pro 測定器には i1 Match を含めたライセンス情報は残りません。



### ソフトウェアをアップグレード


## i1 | PUBLISH アップグレード

【アイワン・パブリッシュ・アップグレードA】 JAN: 4562226160334

ソフトウェアをお得な価格でアップグレードできます。所有する測定器（ProfileMaker の場合はドングル）のライセンスをアップグレードします。

【ハードウェア】なし


※注意：デバイスリンクプロファイル作成は旧 i1 Pro 測定器では利用できません。

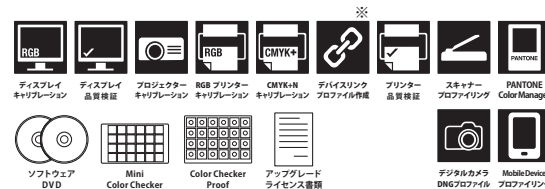

## i1Profiler アイワンプロファイラー


### ディスプレイキャリブレーション&品質検証

i1 Profiler なら高精度にディスプレイをキャリブレーション (校正) して、適切な色表示が可能となります。色温度、輝度等を目的に合わせて簡単・高速に、キャリブレーションでき、環境光を測定することによりその環境に適したキャリブレーションも可能です。キャリブレーション結果をクオリティチェック機能により、正しく色調整されているか確認することも可能です。




### ディスプレイのユニフォミティ検証とトレンド記録

ディスプレイを9分割し、画面の色と明るさの均一性を測定し、9箇所の白色点と輝度のユニフォミティ (色再現の均一性) を測定、検証することやトレンド機能を使ってディスプレイの経時変化を検証することができます。これらの機能を活用することにより、ディスプレイの信頼性を正確に把握し、作業に役立てることが可能です。



### プロジェクターキャリブレーション

会議やプレゼンテーションの場で活躍するプロジェクター。しかし、作成されたデータとスクリーンに映し出された色は大きく異なり、せっかくのプレゼンテーションが台無しになった事はありませんか。i1 Display Pro や、i1 Pro 測定機と附属の三脚ホルダーを利用すれば、プロジェクターのキャリブレーション (色の校正) を短時間で行えます。




### スキャナープロファイリング

スキャナーと出力のマッチングは、スキャナーの方式や受光側のセンサ特性などにより原稿色に対する再現性が変化し、非常に複雑です。i1 Profiler では、ターゲットをスキャンするだけで、スキャン画面の色とリファレンス値を比較し、その差分から自動的にスキャナプロファイルを作成します (X-Rite、Kodak、LaserSoft、WolfFaust のスキャナターゲットをサポートします)。




### RGB プリンタープロファイル作成&品質検証

撮影、補正した写真をプリントしてみたら、色が合わなかったという経験はありませんか。RGBプリンター用の ICC プロファイルを作成して出力 (ICC プロファイル対応のソフトウェアが必要です) すれば、インクジェットプリンターで出力したプリントと画面との近似性を得られます。テストチャートは 400~6000 パッチで任意で選択できますので、お好みの精度でプロファイルを作成できます。




### CMYK プリンタープロファイル作成&品質検証

CMYK、CMYK+N (CMYK+4色までの追加色) といった多彩な CMYK タイプの ICC プロファイルを作成することにより色の問題を解決します。テストチャートは 400~6000 パッチまで作成することができ高精度なプロファイル作成が可能です。また JapanColor などのコントロールウェッジを搭載し、印刷品質管理が行えます。




### JapanColor 認証フローをサポート

プロファイルの作成機能に加えて、チャート測定機能を装備。特に Japan Color 認証制度ワークフローで使用する 54 色の Japan Color Control Strip や ISO12642-2 をベースとした 1617+22 のパッチを i1i02 や i1iSis を使って簡単に測定、合否判定をおこなう機能を提供しています。



### デバイスリンクプロファイル作成

i1 Profiler は、RGB、CMYK、CMYK+N などの二つの ICC プロファイルから、インキ量や混色をコントロールした高精度なデバイスリンクプロファイルを作成可能です。デバイスリンクのプロファイル作成機能により、多様な装置に対する CMYK ファイルを最適化し、ブラックチャネルとインキを維持します。

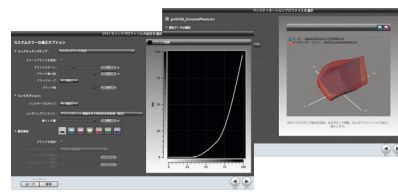


※ i1 Profiler のデバイスリンクプロファイル作成機能を利用するには、i1 Publish (ドングル) または、i1 Publish Pro2 が必要です。旧 i1Pro 測定機ではご利用になれませんのでご注意ください。

## PANTONE Color Manager

【パントン・カラーマネージャー】

### パントンデジタルライブラリ

PANTONE Color Manager は、デジタル PANTONE ライブラリを最新、正確に維持します。また、Adobe®、Quark® などのクリエイティブアプリケーションで使用可能です。i1 Profiler と連携することにより精密なスポットカラーのマッチングを実現可能です。PANTONE Color Manager は、コーポレートブランドのスタイルガイドを簡単に作成、配布できる機能を備えています。



## ColorChecker Passport

【カラーチェッカー・パスポート】

### カスタム DNG プロファイル作成


ColorChecker Passport は、Adobe® イメージングソリューションの Bridge、Lightroom®、Photoshop®、Photoshop® Elements、Camera Raw (ACR) で使えるカスタム DNG プロファイルを簡単に作成することができます。作成されたプロファイルを RAW 現像時に利用することでデジタルカメラで撮影した写真を正確な色再現で現像できます。



### オプション製品

#### i1i0 2 【アイワンアイオー】

ロボットアームを搭載し、新旧両方の i1Pro / i1Pro 2 測定器に対応した自動測定テーブル。  
※i1Pro 2 測定器は別途お買い求めください。



#### i1iSis / i1iSis XL 【アイワンアイシス】

i1 テクノロジーによる分光測色計を内蔵したカラーチャート自動測定器。非常に高速なチャート読み取り速度で大量の ICC プロファイル作成をサポートします。



### モバイル向けアプリケーション

#### ColorTRUE

【カラートゥルー】



#### iOS / Android のプロファイリング

ColorTRUE は、Apple® iOS や Android® 上のアプリケーション内での表示を正確な色再現にプロファイリングします。また、白色点や色空間、プリント結果をシミュレートする機能もあります。

※ 詳細は以下の Web サイトをご確認ください。  
<http://xritephoto.com/colortrue>

|            |                           |                                             |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 【動作環境】     | Mac                       | Windows                                     |
| サポート OS :  | MacOS X 10.7x、10.8x、10.9x | Windows Vista、Windows7、Windows8 (各32/64bit) |
| インターフェイス : | USB                       | USB                                         |
| メモリ :      | 2GB 以上                    | 2GB 以上                                      |
| ハードディスク :  | 空き容量 500MB 以上推奨           | 空き容量 500MB 以上推奨                             |
| 画面解像度 :    | 1024×768 ピクセル以上           | 1024×768 ピクセル以上                             |
| その他 :      | DVD ドライブ、USB              | DVD ドライブ、USB                                |
|            | インターネット接続環境               | インターネット接続環境                                 |

www [www.xrite.co.jp](http://www.xrite.co.jp) f [xrite.jp](http://xrite.jp)

### ビデオジェット・エクスライト株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-30-4 BR 五反田 7F  
TEL.03-6825-1641 Fax.03-6436-1616 E-mail:japan@xrite.com

表示の情報は2014年7月31日現在のものです。製品仕様は改良のため予告なく変更される事がありますのでご了承ください。